


SODI - EAU REF. : 1006

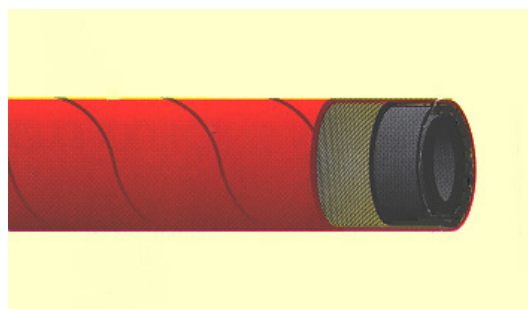

- UTILISATIONS** : Tuyau Caoutchouc pour le refoulement d'eau et de liquides inertes dans l'arrosage, T.P. agriculture, etc...
- TUBE** : Caoutchouc synthétique noir lisse
- ARMATURE** : Nappes textiles synthétiques haute ténacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique rouge. Impression toile
- MARQUAGE** : 1006 - SODI - EAU
- TEMPERATURE** : - 20°C + 60°C
- STOCK** : 20 mètres.

Ø Int. (mm)	12,5	16	19	25	30	32	35	40	45	50
Ø Ext. (mm)	19	24	28	34	40	42	45	50	55	62
P. S. (Bar)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Poids (kg/m)	0.320	0.350	0.400	0.700	0.750	0.800	0.900	1.180	1.350	1.650
R.Courb. (mm)	70	80	120	150	240	260	280	320	360	500
Ø Int. (mm)	55	60	70	76	80	90	100	110	120	150
Ø Ext. (mm)	67	72	82	87	92	103	115	124	134	168
P. S. (Bar)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6
Poids (kg/m)	1.870	2.100	2.450	2.550	2.710	3.220	3.400	3.750	4.600	7.400
R.Courb. (mm)	550	600	700	750	800	900	1000	1100	1200	1500

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

04/11