


## POMP 10

### REF. : 1010

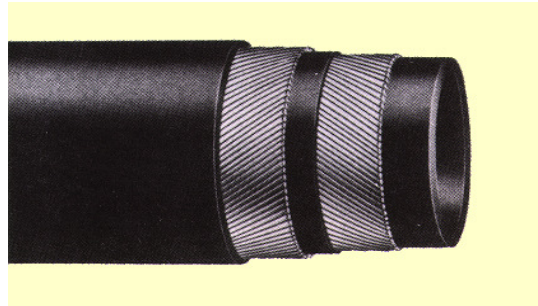

- UTILISATION** : Tuyau aplatissable pour refoulement d'eau, enroutable à plat. Recommandé pour l'industrie, l'agriculture, Travaux Publics (pompes submersibles, drainages etc....)
- TUBE** : Caoutchouc synthétique noir lisse.
- ARMATURE** : 4 plis synthétiques haute ténacité.
- REVETEMENT** : SBR noir - Impression toile
- MARQUAGE** : 1010 - POMP 10
- TEMPERATURE** : - 30°C + 80°C
- STOCK** : 20 - 40 mètres

<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>102</b>	<b>127</b>	<b>152</b>
<b>Ø Ext.</b> (mm)	58	67	71	78	83	88	99	111	135	161
<b>P. S.</b> (Bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Poids</b> (kg/m)	0.700	0.800	0.840	1.000	1.180	1.340	1.620	1.800	2.200	2.600
<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>203</b>	<b>254</b>								
<b>Ø Ext.</b> (mm)	214	266								
<b>P. S.</b> (Bar)	10	10								
<b>Poids</b> (kg/m)	4,460	5.650								

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C