


THERMIDOR - 120 °C

REF. : 1014

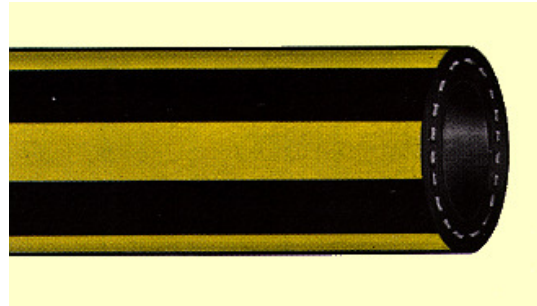

- UTILISATION** : Tuyau caoutchouc souple pour le refoulement d'eau et de liquides inertes dans l'arrosage, Travaux Publics, agriculture, etc...
- TUBE** : EPDM noir lisse
- ARMATURE** : Tresse textile
- REVETEMENT** : EPDM noir lisse, 6 bandes jaunes.
- MARQUAGE** : THERMIDOR + Ø 15 BRAS
- TEMPERATURE** : - 25 °C + 100 °C (maxi 120 °C)
- STOCK** : 25 - 50 mètres
- MARQUAGE** : 6 bandes jaunes.
- NORME** : Conforme à la norme NFT47253 Type 1

| Ø Int. (mm) | 12 | 15 | 19 | 25 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Ø Ext. (mm) | 18 | 21 | 26 | 33 |
| P. S. (Bar) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Poids (kg/m) | 0.215 | 0.275 | 0.390 | 0.560 |

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C