


CIMENT PARA REF. : 1700

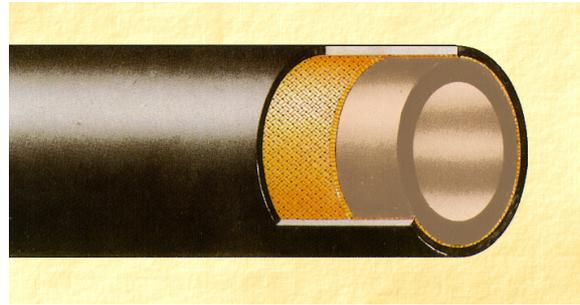

- UTILISATIONS** : Tuyau aplatissable pour dépotage de produits abrasifs secs en général.
- TUBE** : PARA beige.
- ARMATURE** : Plis synthétiques haute ténacité et fils de cuivre antistatique.
- REVETEMENT** : Caoutchouc naturel noir lisse, conducteur. Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 30° + 70°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	90	90	110	110	110	
Ø Ext. (mm)	100	102	120	126	130	
P. S. (Bar)	5	5	5	5	5	
Poids (kg/m)	1.760	1.980	2.250	3.700	-	

Norme : ISO 1307

P.L.N.E Coef. 3 à 20°C