


CIMENT
REF. : 1705

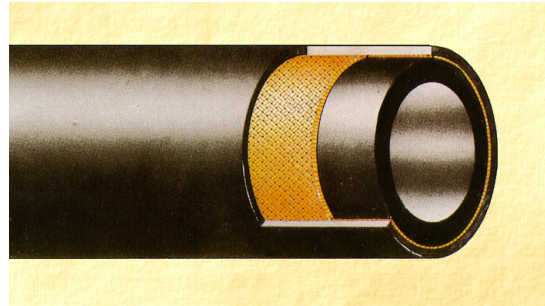

- UTILISATIONS** : Tuyau aplatissable pour dépotage citernes : CIMENT SEC et produits abrasifs en poudre.
- TUBE** : Caoutchouc naturel noir lisse, conducteur.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc naturel noir lisse. Impression toile.
- MARQUAGE** ; 1705 - DEPOTAGE CIMENT
- TEMPERATURE** : - 30° + 70°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.
Longueurs series de 3-4-5 et 6 mètres sur demande.

Ø Int. (mm)	80	90	90	100	110	110
Ø Ext. (mm)	96	100	102	113	120	126
P. S. (Bar)	5	5	5	5	5	5
Poids (kg/m)	1.890	1.890	2.050	2.300	3.300	3.900

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C