


BETON - CORD 20

REF. : 1720

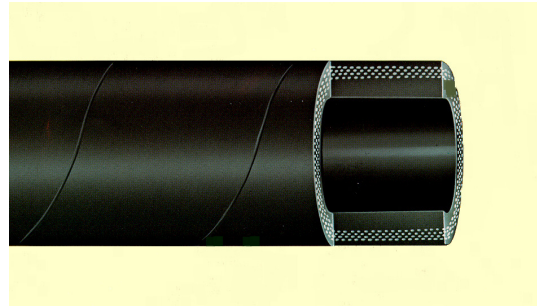

- UTILISATIONS** : Tuyau pour projection de mortier, béton humide, très résistant dans la durée.
- TUBE** : Caoutchouc naturel noir lisse .
- ARMATURE** : Plis synthétiques haute ténacité.
- RESISTANCE** : Tube conducteur = $R < 2.10^6 \Omega$ au mètre
- REVETEMENT** : Caoutchouc naturel conducteur noir lisse - Impression toile.
- MARQUAGE** : BETON CORD
- TEMPERATURE** : - 25° + 70°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	19	25	32	65	76	80	90	102
Ø Ext. (mm)	31	37	44	85	96	104	112	132
P. S. (Bar)	20	20	20	20	20	20	20	20
Poids (kg/m)	0.600	1.080	1.180	3.060	3.300	4.100	4.250	6.450
R.Courb.(mm)	100	125	150	320	400	420	450	480

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C