


CARBOPOMP - ISO

REF. : 1911

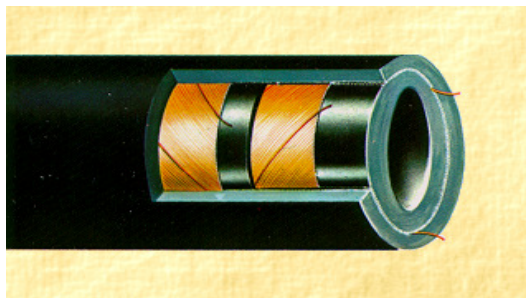

UTILISATIONS	:	Tuyau de refoulement hydrocarbures, spécial pour la MARINE.
TUBE	:	NBR noir - Tenue aux Hydrocarbures jusqu'à 50% d'aromatiques.
ARMATURE	:	Plis synthétiques haute ténacité.
REVETEMENT	:	CR-NR auto-extinguible, noir lisse.
TEMPERATURE	:	- 25°C + 80°C.
STOCK	:	20 - 40 mètres.
MARQUAGE	:	MARINE FUEL ISO 7840 A2-CE.

Ø Int. (mm)	4,5	6	8	10	13	16	19	25	
Ø Ext. (mm)	15	16	17	19	23	26	30	37	
P. S. (Bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	
R.Courb. (mm)	20	23	25	35	45	65	80	110	
Poids (kg/m)	0.220	0.260	0.265	0.300	0.430	0.500	0.640	0.870	

Norme : ISO 7840 A2-CE ISO 130

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C