


ABRASIF S-5

REF. : 2705

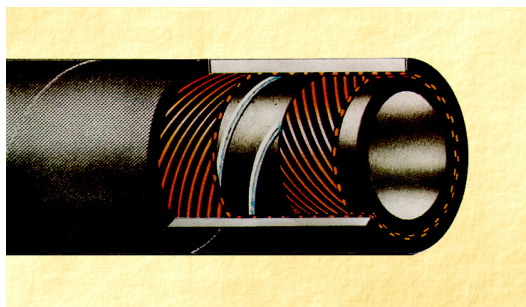

| | | |
|---------------------|---|---|
| UTILISATIONS | : | Tuyau pour Aspiration /Refoulement de produits abrasifs secs :sable, pulvérulents, gravier, grenailage etc..... |
| TUBE | : | Caoutchouc naturel noir lisse conducteur. |
| ARMATURE | : | Plis synthétiques haute ténacité - Spire acier . |
| REVETEMENT | : | Caoutchouc synthétique noir - Impression toile. |
| MARQUAGE | : | 2705 - ABRASIVE SUCTION HOSE |
| TEMPERATURE | : | - 30° + 70°C. |
| STOCK | : | 20 - 40 mètres. |

ABRASION : voir également Réf. 2706 BLACK - FLEX

| Ø Int. (mm) | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Ø Ext. (mm) | 55 | 65 | 76 | 81 | 85 | 90 | 97 | 109 | 120 | 130 | 149 | 174 |
| P. S. (Bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Poids (kg/m) | 1.900 | 2.000 | 2.200 | 2.500 | 2.800 | 2.900 | 3.050 | 4.100 | 4.500 | 4.900 | 6.850 | 10.600 |
| R.Courb (mm) | 250 | 300 | 360 | 400 | 410 | 450 | 480 | 540 | 600 | 660 | 800 | 1200 |
| Dépression | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20C