

**NOUVEAU**


## BLACK-FLEX REF. : 2706



- UTILISATION** : Tuyau léger et très flexible pour équipement de camions de chantier, pompage etc... Aspiration de matières abrasives (granulats, sable, gravier, ciment, charbon, poussière de fer etc...)
- TUBE** : Caoutchouc antistatique SBR noir lisse.
- REVETEMENT** : Caoutchouc SBR noir très résistant à l'abrasion.
- ARMATURE** : Spire noyée en PVC rigide
- TEMPERATURE** : - 20°C + 60°C
- STOCK** : 30 m → Ø 150 - 15.50 m pour les Ø 75 et 200 - 6 m au-delà.

Ø Int. (mm)	32	40	50	65	75	90	100	125	150	175	200	250	300
Ø Ext. (mm)	39.9	46.2	59.7	72.9	88.9	104.4	117.6	143.1	170.9	198.9	229.6	286.1	340.1
P.S. à 20°C (bar)	3.2	3.2	2.8	2.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7
P. Eclat. (bar)	10.5	10.5	9.1	8.1	8.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	5.6	5.6
Dépression	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.71	0.71	0.68	0.68	0.63	0.63
Poids (kg/m)	0.460	0.550	0.830	1.055	1.460	2.080	2.470	3.675	4.580	6.100	8.400	13.760	16.950
R. Courbure (mm)	51	51	64	64	76	102	114	127	234	356	381	762	1016
Conditionnement	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	15.50 m	15.50 m	6 m	6 m

Norme ISO 1307

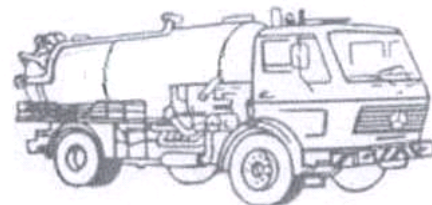

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

03/12