


SODIVIT

REF. : 2810

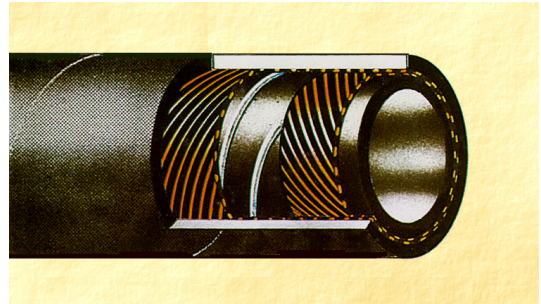

- UTILISATIONS** : Tuyau pour Aspiration /Refoulement de produits chimiques très corrosifs, hydrocarbures et pétrochimie
- TUBE** : FPM (viton) noir lisse.
- ARMATURE** : Plis synthétiques haute ténacité - Spirale acier noyée et fil de cuivre
- REVETEMENT** : Caoutchouc noir résistant à l'abrasion et aux intempéries
- TEMPERATURE** : - 25° + 120°C
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	25	38	50	63	75
Ø Ext. (mm)	40	55	68	80	95
P. S. (Bar)	10	10	10	10	10
Dépression	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
R. Courb. (mm)	150	230	300	390	450
Poids (kg/m)	1.100	1.800	2.500	3.500	3.950

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C