


ASPIROIL

REF. : 2910

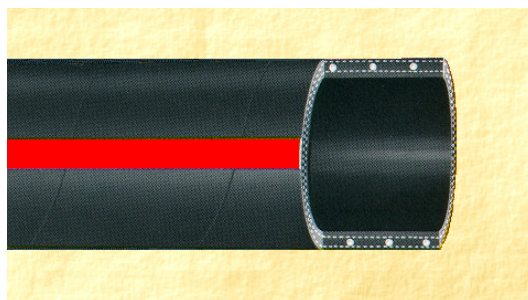

UTILISATIONS	:	Tuyau pour aspiration / refoulement de produits hydrocarbures jusqu'à 50% aromatiques.
TUBE	:	NITRILE noir lisse antistatique.
ARMATURE	:	Plis synthétiques haute ténacité – Spirale acier noyée.
REVETEMENT	:	C.R noir - Impression toile.
TEMPERATURE	:	- 30°C + 70°C.
STOCK	:	20 - 40 mètres.
MARQUAGE	:	2910 ASPIROIL 10
DEPRESSION	:	0.8

Ø Int. (mm)	19	25	30	32	35	38	40	42	45	50
Ø Ext. (mm)	31	35	41	43	46	51	52	53	59	61
P. S. (Bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
R.Courb (mm)	140	160	200	210	230	250	260	270	290	310
Poids (kg/m)	0.540	0.670	0.860	0.910	1.000	1.240	1.290	1.430	1.660	1.600
Ø Int. (mm)	55	60	63	70	76	80	90	100	125	150
Ø Ext. (mm)	67	71	76	86	91	96	106	114	145	168
P. S. (Bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
R.Courb (mm)	320	330	360	380	410	420	460	570	670	870
Poids (kg/m)	1.800	2.050	2.120	2.950	3.150	3.340	3.780	3.980	6.980	7.460

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20 °C