



CARBOPOMP - ISO SPC REF. : 2911

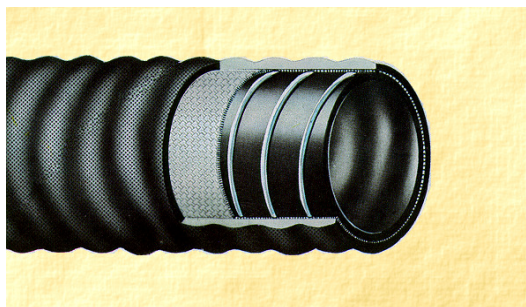

- UTILISATIONS** : Tuyau pour remplissage réservoirs en hydrocarbures jusqu'à 60% d'aromatiques.
- TUBE** : NBR noir lisse .
- ARMATURE** : Plis textiles et spirale métallique noyée.
- REVETEMENT** : Caoutchouc noir auto-extinguible résistant aux intempéries. Aspect ondulé. Impression fine toile.
- TEMPERATURE** : - 25° + 70°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.
- MARQUAGE** : MARINE FUEL ISO 7840 A2-CE-0474 R.I.N.A. 

Ø Int. (mm)	38	51	53	
Ø Ext. (mm)	54	62	64	
P. S. (Bar)	10	8	8	
Poids (kg/m)	1.300	1.650	1.650	
R. Courb. (mm)	190	255	265	

Norme : ISO 7840 A2-CE ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C