


### AIRFLEX REF. : 130

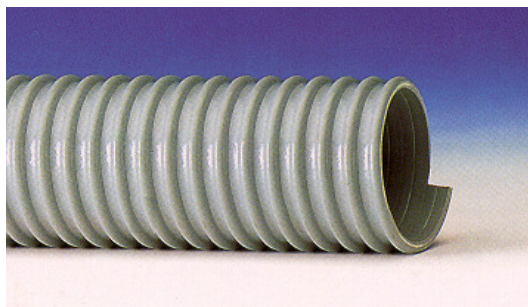

- UTILISATIONS** : Ventilation industrielle sévère. Excellente résistance mécanique. Aspiration sur machines-outils (copeaux, granulés, etc...).
- TUBE** : PVC plastifié gris lisse.
- ARMATURE** : Spire PVC antichoc.
- REVETEMENT** : PVC plastifié gris.
- MARQUAGE** : AIRFLEX + Ø + code de traçabilité
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- STOCK** : 30 mètres.

Possibilité Rouge sur demande et suivant quantité.

Ø Int. (mm)	20	25	30	35	40	45	51	70	102		
<b>Ep. Paroi</b> (mm)	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1	1	1.2	1.2		
<b>Poids</b> (kg/m)	0.150	0.200	0.250	0.310	0.360	0.435	0.540	1.020	1.550		
<b>R.Courb.</b> (mm)	60	75	90	105	120	135	153	210	306		
<b>Dépression</b>	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45		

Norme : ISO 1307