


Tuyau P.U

Tuyau P.U

TRANSFORT P.U

REF : 218

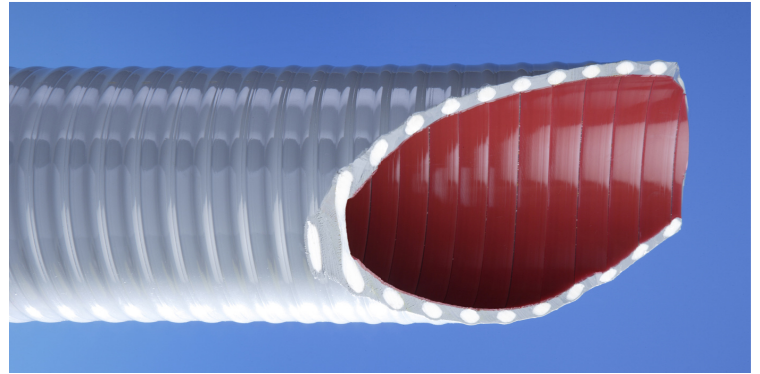

- UTILISATIONS** : Pompage par aspiration et refoulement de matériaux abrasifs : boue, sable ciment, gravier et en général, produits à fort degré d'abrasion.
- TUBE** : Polyuréthane anti abrasif rouge
- ARMATURE** : Spire PVC rigide antichoc.
- REVETEMENT** : PVC Gris .
- TEMPERATURE** : - 25° C + 60° C.
- STOCK** : 50 mètres jusqu'au Ø 080 mm.
30 mètres jusqu'au Ø 127 mm.
20 mètres pour le Ø 150 mm.
10 mètres pour le Ø 203 mm.

Ø Int. (mm)	50	60	63	70	76	80	90	102	110	127	152	203	
Ep. Paroi (mm)	5.5	6.0	6.5	7.0	7.0	7.0	7.5	8.0	8.3	8.3	10.5	11.5	
P.S. à 20°C (Bar)	8	7	7	6	6	6	5	5	5	3	3	2	
Poids (kg/m)	1.200	1.600	1.750	1.900	2.000	2.200	2.600	3.100	3.300	3.600	6.400	10.200	
R.Courb. (mm)	500	600	630	700	760	800	900	1000	1100	1300	1600	2000	
Dépression	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

02/12