




TRANSVIN SPH AUTO GLISSANT REF. : 241 SPH

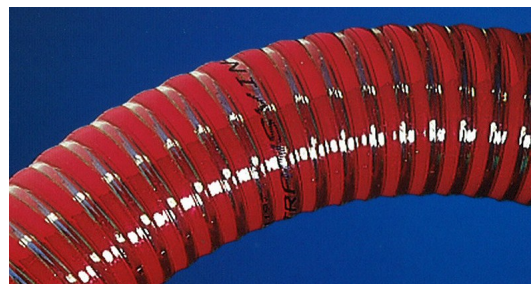

jusqu'à 50% d'alcool à 40° C maxi

- UTILISATION** : Tuyau pour aspiration / refoulement de produits alimentaires (vin, bière, moût, vinaigre, alcool jusqu'à 50% et certains produits chimiques).
Utilisation principale : viticulture. industries agro-alimentaires.
Tuyau souple résistant aux agents atmosphériques.
- TUBE** : Tube PVC alimentaire translucide lisse SANS PHTALATES.
- ARMATURE** : Spire PVC rouge antichoc et AUTO-GLISSANTE, pour faciliter le déplacement du tuyau sur diverses surfaces.
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- MARQUAGE** : TRANSVIN SPH + Ø + logo alimentaire + code de traçabilité.
- NORME** : conformément à la réglementation n°2023/2006 de la Commission Européenne, n°1935/2004 du Parlement et du Conseil Européen et n° 10/2011 de la Commission Européenne.
- CONDITIONNEMENT** : Rouleaux de 25 - 50 mètres

Ø Int. (mm)	25	30	35	40	45	51	55	60	70	80	90	102	110	120	152
Ep. Paroi (mm)	3.5	4.0	4.2	4.3	4.5	5.0	5.0	5.2	5.8	6.0	6.5	7.2	7.3	7.4	8.5
P.S. à 20°C (Bar)	8	8	8	8	8	8	7	7	6	5	5	4	4	4	3
Poids (kg/m)	0.390	0.4800	0.580	0.685	0.850	1.020	1.190	1.260	1.615	1.870	2.156	2.700	3.060	3.320	5.355
R.Courb. (mm)	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	510	550	600	760
Dépression	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C