


Tuyau P.U Atoxique

Tuyau P.U Atoxique

TRANSLIQUID P.U REF. : 247

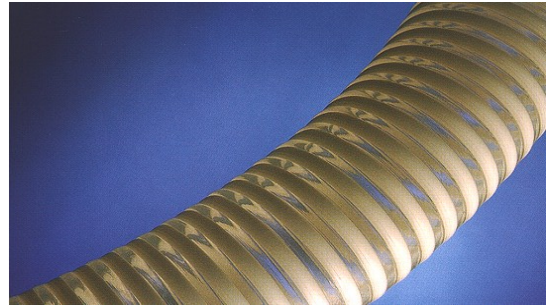

- UTILISATIONS** : Tuyau atoxique pour aspiration et refoulement pour industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, et produits abrasifs (ciment, sable, gravas...)
- TUBE** : P.U. translucide.
- ARMATURE** : Spire PVC antichoc blanche
- TEMPERATURE** : - 20° C + 80° C.
- STOCK** : 50 mètres jusqu'au Ø 80
30 mètres jusqu'au Ø 110
20 mètres Ø 150 mm.
- MARQUAGE** : TRANSLIQUID P.U + code de traçabilité

Ø Int. (mm)	30	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	150
Ep. Paroi	3	3,2	3,5	3,7	3,8	4	4,2	4,4	4,6	4,7	5	5,5	6	7
P.S. à 20° C (Bar)	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3
Poids (kg/m)	0.360	0.470	0.550	0.600	0.660	0.800	0.830	1.000	1.100	1.200	1.400	1.600	1.850	3.400
R.Courb. (mm)	180	240	270	300	330	360	390	420	450	480	540	600	660	900
Dépression	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C