


Refoulement d'eau PVC

Refoulement d'eau PVC

ESPIROFLAT REF. : 303

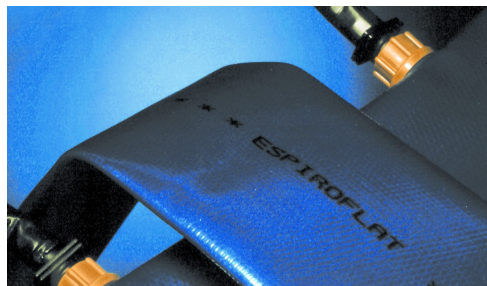

- UTILISATIONS** : Tuyau atoxique, léger et très maniable, pour refoulement d'eau et d'autres produits liquides à basse pression, dans l'agriculture, goutte à goutte, l'industrie, travaux publics, etc.... Enroulable à plat, léger et de grande maniabilité.
- TUBE** : PVC lisse bleu.
- ARMATURE** : Fibre polyester imputrescibles.
- REVETEMENT** : PVC plastifié Bleu roi, aspect résistant au vieillissement et à l'abrasion.
- MARQUAGE** : Espiroflat + Ø + code traçabilité
- TEMPERATURE** : - 10° + 60°C
- STOCK** : 100 mètres.

Ø Int. (mm)	40	50	63	75	90	100	110	125	
Ep. Paroi (mm)	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.9	
P.S. (Bar)	4	4	4	4	4	3	3	2	
Poids (kg/m)	0.220	0.340	0.380	0.440	0.520	0.640	0.720	0.880	

Normes : ISO 8029 et ISO 7751

PLNE : Coéf 3 à 20 °C

Largeurs tuyaux à plat							
Diamètres	40	45	50	55	63	70	75
Largeur à plat / mm	60	75	80	90	100	110	120
Diamètres	80	90	100	110	127	150	200
Largeur à plat / mm	125	145	160	178	200	240	310

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

03/12