


### WATERFLAT H REF. : 312

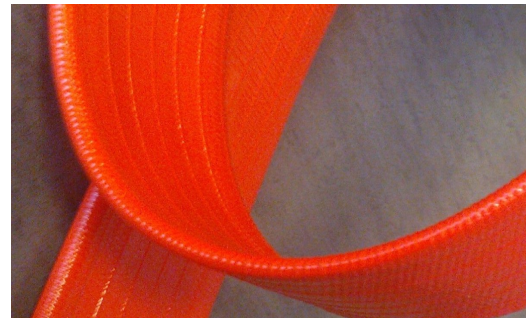

- UTILISATIONS** : Tuyau atoxique, très maniable, pour refoulement d'eau et d'autres de produits liquides (P.S pouvant atteindre 14 Bar) pour l'irrigation en agriculture, pour l'industrie, travaux publics etc...  
Enroulement à plat
- TUBE** : PVC noir lisse.
- ARMATURE** : Fibre polyester imputrescible
- REVETEMENT** : PVC plastifié Rouge, aspect strié, résistant au vieillissement et à l'abrasion .
- TEMPERATURE** : - 10° + 60°C
- STOCK** : 50 - 100 mètres.
- MARQUAGE** : WATERFLAT H +Ø + code de traçabilité.

Ø Int. (mm)	40	45	51	55	63	70	76	90	102	125	152
<b>Ep. Paroi</b> (mm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1	3.2	3.8
<b>P.S.</b> (Bar)	14	14	12	12	12	12	12	10	10	8	5
<b>Poids</b> (kg/m)	0.440	0.480	0.550	0.580	0.750	0.840	0.880	1.150	1.325	1.625	2.450
<b>Allongement %</b>	+/- 7	+/- 7	+/- 7	+/- 7	+/- 7	+/- 7	+/- 7	+/- 7	+/- 7	+/- 7	+/- 7
<b>Dilatation %</b>	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10

Normes : ISO 8029 et 7751

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.