




AIR P.U.R Alimentaire REF. : 629

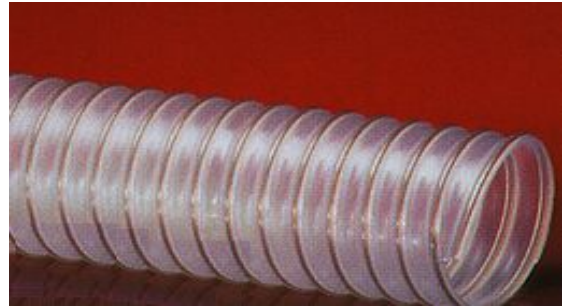

- UTILISATIONS** : Tuyau/Gaine de ventilation très flexible pour matières abrasives (poussières, fibres, copeaux de bois etc...) et matériaux gazeux et liquide. Adapté pour contacts alimentaires.
- PAROI** : POLYURETHANE translucide lisse.
- ARMATURE** : Spire acier cuivrée noyée dans la paroi.
- R.COURBURE** : 1.2 x le diamètre intérieur environ.
- MARQUAGE** : Logo alimentarité + code de traçabilité
- TEMPERATURE** : - 40°C + 90°C (+125°C en pointe)
- NORME** : FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010 EC guide 2002/72/EC Directive 2007/19/CE
- STOCK** : 10 / 15 mètres

Ø Int. (mm)	25	30	32	40	45	50	60	65	70	76	80	90	102
Ep. Paroi (mm)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Poids (kg/m)	0.200	0.260	0.280	0.340	0.380	0.410	0.490	0.530	0.590	0.640	0.680	0.750	0.970
Dépression (bar)	0.50	0.48	0.46	0.42	0.39	0.37	0.29	0.26	0.21	0.20	0.18	0.16	0.12

Ø Int. (mm)	110	120	125	130	152	160	180	200	250	280	300	350	400
Ep. Paroi (mm)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Poids (kg/m)	1.060	1.160	1.200	1.250	1.520	1.610	1.810	2.000	2.390	2.670	2.860	3.350	4.270
Dépression (bar)	0.11	0.11	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02	0.015	0.01

Norme : ISO 1307