


GARNISSAGE TAMBOUR Adhésivé REF 1030N

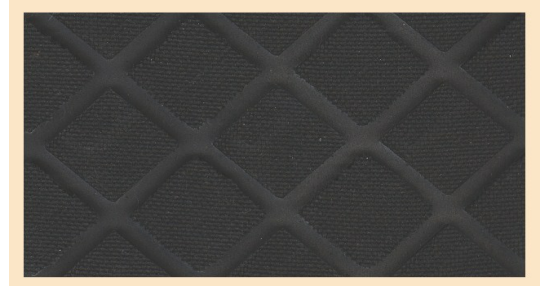

CARACTERISTIQUES	:	NR-SBR noir. Bonne résistance à l'abrasion
DURETE	:	60 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 30 + 70° C
DENSITE	:	1.15 +/- (g/cm3)
RESISTANCE RUPTURE	:	150 (N / cm2)
ALLONG. RUPTURE	:	400 %
INDICE ABRASION	:	120 mm3

RESISTENCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROCARBURES	ABRASION
Moyen	Moyen	Bon	Non recommandé	Non recommandé	Excellent

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 y 10	12 y 15	20
	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,7$	$\pm 0,8$	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2	Ep. 3 à 12	Ep. 15 à 20
	20 metros +/- 5 %	10 metros +/- 5 %	5 metros +/- 5 %

LARGEURS	1400 +/- 2%
----------	-------------