


Feuille caoutchouc

Feuille caoutchouc

SODIREX 50 Noire REF. : 1003N

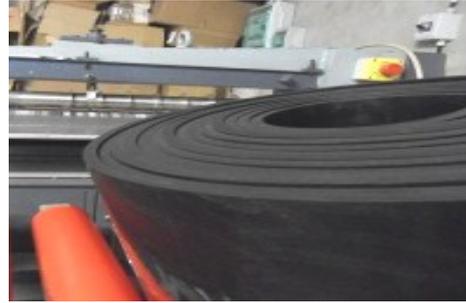

CARACTERISTIQUES	:	NR-SBR Noir. Bonnes résistances aux acides, à l'usure et à l'abrasion.
DURETE	:	50 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 10 + 70° C
DENSITE	:	1.26 +/- 5 (g/cm ³)
RESISTANCE RUPTURE	:	7 (N / mm ²)
ALLONG. RUPTURE	:	350 %
INDICE ABRASION	:	130 mm ³
CONDITIONNEMENT	:	Rx de 1200 mm x 20 m → ép. 10 mm Rx de 1200 mm x 10 m à partir de l'ép.12

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC.	ABRASION	INTEMPER.
Non	Bonne	Bonne	Non	Non	Bonne	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	8 et 10	12 et 15	20
	± 0,7	± 0,8	± 1
Suivant Normes	ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 8 et 10	Ep. 15 et 20
	20 mètres +/- 5 %	5 ou 10 mètres +/- 5 %

LARGEURS	1200 +/- 2 %
----------	--------------