




## TRANSFORT P.U REF 218

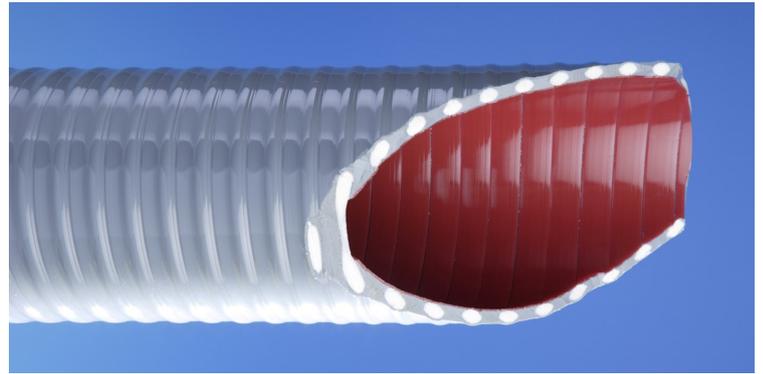

- UTILISATIONS** : Pompage par aspiration et refoulement de matériaux abrasifs : boue, sable, ciment, gravier et en général, produits à fort degré d'abrasion. Egalement pour usage alimentaire.
- TUBE INTERIEUR** : P.U rouge anti abrasif, renforcé d'une spire PVC rigide antichoc
- REVETEMENT** : PVC gris lisse
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C. **DEPRESSION** 0.9
- NORME** : UNE EN ISO 3994
- STOCK** : 30 ou 50 mètres jusqu'au Ø 102mm selon stock  
20 mètres jusqu'au Ø 152mm.  
10 mètres pour le diamètre 203mm

Ø Int. (mm)	50	60	63	70	76	80	90	102	110	127	152	203
Ep. Paroi (mm)	5.5	6.0	6.5	7.0	7.0	7.0	7.5	8.0	8.3	8.3	10.5	12.5
P.S. à 20° C (Bar)	8	7	7	6	6	6	5	5	5	3	3	2
Poids (kg/m)	1.200	1.600	1.750	1.900	2.000	2.200	2.600	3.100	3.300	3.600	6.400	10.200
R.Courb.(mm)	500	600	630	700	760	800	900	1000	1100	1300	1600	2000

Norme : UNE EN ISO 3994

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C



En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.