


HIDROTUBO[®] REF 260

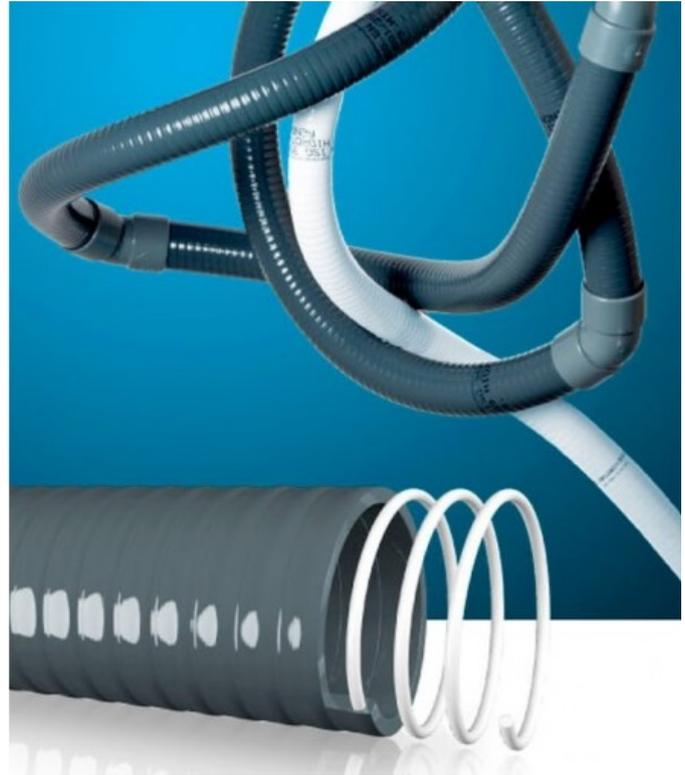

- UTILISATION** : TUYAU SOUPLE pour alimentation et vidange de piscines évitant un grand nombre de collages raccords.
- TUBE INTERIEUR** : P.V.C lisse GRIS (blanc sur demande), renforcé d'une spire P.V.C blanche rigide anti-choc.
- TEMPERATURE** : - 10°C + 60 °C **DEPRESSION** 0.7
- NORME** : ISO EN 3994 - Agrée AENOR et AFNOR
- MARQUAGE** : HIDROTUBO + Ø + code de traçabilité
- STOCK*** : 25 et 50 mètres

Ø Int (mm)	16 * 20	20 * 25	26 * 32	34 * 40	43 * 50	42 * 50	55 * 63
P.S. (bar)	7	7	5	5	5	5	5
P. Eclatement	24	24	18	18	18	18	18
Poids (kg/m)	0.155	0.240	0.370	0.480	0.685	0.710	1.000
R.Courbure (mm)	48	60	78	102	129	126	165

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C