


GARNISSAGE Tambour 60 Shore Adhésivé Réf. : 1030N

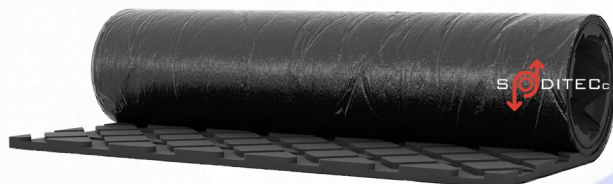

Épaisseur (mm)	8	10
----------------	---	----

SBR, Noir. High-grade. Bonne résistance à l'abrasion. Losanges 20 x 20 x 4mm sur 1 face.

Aspect : 1 face losanges - 1 face adhésivée

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
60 +/- 5 Shore A	-30 +70 °C	1,15 +/- 5 g/cm ³	15 N/mm ²	400 %	120 mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Moyenne	Moyenne	Bonne	Non	Non	Très Bonne	—

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 8 à 10
	± 0,7		10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2		ISO 3302 ST2

LARGEURS	1400 mm et/ou 2000 mm +/- 2%
----------	------------------------------