


ESPIROSEEDER®

Réf. : 217



Directive CE 1935/2004
Directive UE 10/2011

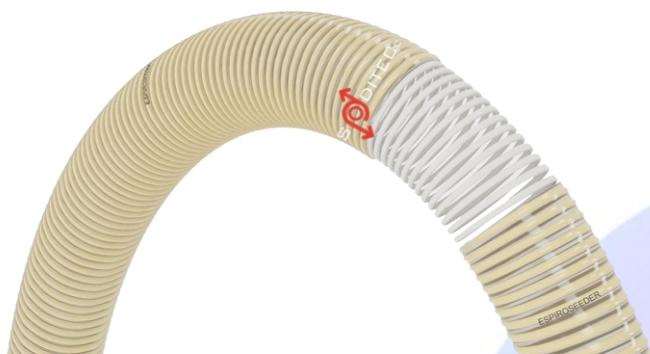

Ø Int. (mm)	30	32	35
Ep. Paroi (mm)	2,75	3	3,2
P.S. à 20°C (bar)	5	5	5
Poids (kg/m)	0,345	0,365	0,410
Rayon Courbure (mm)	90	96	105

Longueur de fabrication : 50 mètres

Tuyau flexible et résistant spécial semoir agricole. Tube intérieur totalement lisse. Bonne résistance aux produits chimiques.

- Tube intérieur** : PVC Translucide alimentaire, lisse. Antistatique dans la masse. **SANS PHTALATE.**
- Armature** : Spire PVC rigide, blanche antichoc.
- Marquage** : ESPIROSEEDER® + Ø + code de traçabilité
- Résistance électrique** : $10^9 < K.I < 10^{11} \Omega .m.$

Norme(s)

- Directive CE 1935/2004
- Directive UE 10/2011

Température

-20° +60°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C