


## ESPIRNAUTIC®

### Réf. : 507



Directive UE 10/2011  
Directive CE 1935/2004

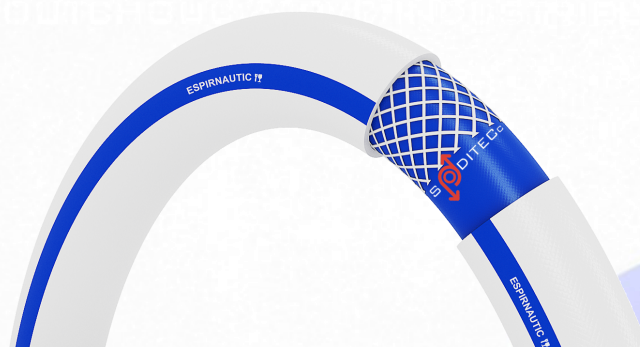

Ø Int. (mm)	15 x 21	19 x 26
P.S à 20°C	10	10
Poids (kg/m)	0,210	0,300

Longueur de fabrication : 25- 50 mètres

Tuyau PVC **ANTI-TORSION** très flexible spécial pour le nettoyage d'embarcations Nautiques, arrosages domestiques, horticultures, floriculture et alimentaire nécessitant les simulants alimentaires A,B,C et D1 en conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011.

Résistant à la torsion et à la rupture lors de l'allongement. Anti-UV. **4 couches.**

**Tube intérieur :** PVC Bleu

**Armature :** Maille de fils Polyesters, guipés

**Revêtement :** PVC Blanc - Bande bleu anti-torsion

**Marquage :** ESPIRNAUTIC® + Ø + code de traçabilité

#### Norme(s)

- Directive UE 10/2011
- Directive CE 1935/2004

**Température**

-10° +60°C

**Dépression**

-

**P.L.N.E**

Coef. 3 à 20°C