


SODICHEM XL - PE

REF. : 2816

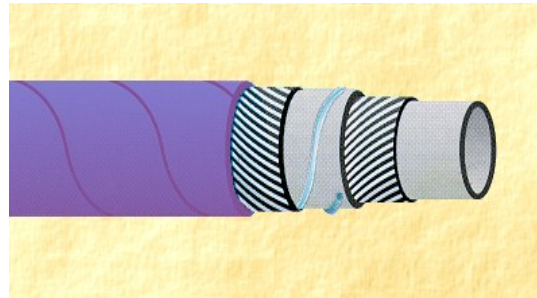

- UTILISATIONS** : Tuyau pour Aspiration et refoulement de qualité alimentaire pour l'industrie chimique
- TUBE** : Cross Linked POLYETHYLENE, UHMW Lisse transparent alimentaire.
- ARMATURE** : Plis synthétiques haute ténacité - Double spire acier noyée + Fil de masse
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique bleu lisse, ou violet. Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 20° + 100°C
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	13	19	25	32	38	40	51	70	76	90	102
Ø Ext. (mm)	24	30	37	45	50	54	63	84	89	105	118
P. S. (Bar)	16	16	16	16	16	16	16	12	12	12	12
Dépression	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
R. Courb (mm)	65	95	125	160	190	200	250	350	375	450	500
Poids (kg/m)	0.500	0.700	0.840	1.030	1.120	1.240	1.580	2.300	2.680	3.000	4.360

Norme : ISO 1307 - DIN 2823 - FDA

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C