




Conforme à la
Directive 2007/19/CE

ESPIRNAUTIC

REF : 1500

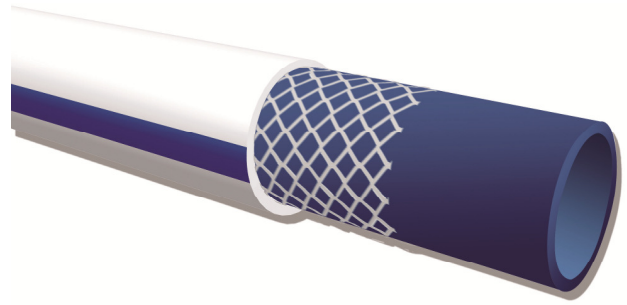

- UTILISATIONS** : Tuyau spécial pour embarcations nautiques, à usage alimentaire, anti-algues et anti-torsion. Très flexible, résistant à la rupture et aux agents atmosphériques.
- TUBE** : Intérieur bleue à usage alimentaire, anti-algues.
- ARMATURE** : Maille polyester haute ténacité.
- REVETEMENT** : P.V.C blanc à usage alimentaire, anti-algues, bande bleu anti-torsion.
- TEMPERATURE** : - 10°C + 60°C
- NORME** : Directive 2007/19/CE
- STOCK** : 25 - 50 mètres.

Ø Int. (mm)	15	19	
Ø Ext. (mm)	21	26	
P. S. (Bar)	10	10	
Poids (kg/m)	0.200	0.300	

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20 °C