


SANY - BOAT

REF. : 2500

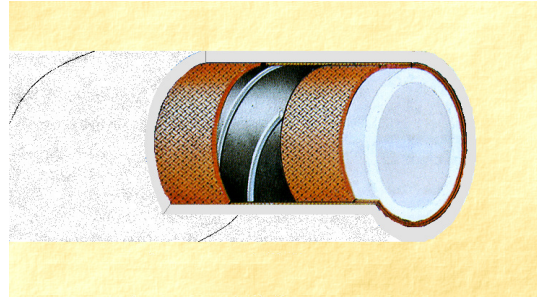

- UTILISATIONS** : Tuyau pour connexion de réservoirs biologiques et pompes de Sentine pour embarcations de plaisance.
- TUBE** : Caoutchouc spécial bleu .
- ARMATURE** : Spire métallique et de plis synthétiques. Neutralise les odeurs et évite la flore bactérienne.
- REVETEMENT** : Caoutchouc spécial blanc lisse. Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 30° + 80°C.
- STOCK** : 20 - 40 - 60 mètres.

Ø Int. (mm)	25	38	50	60		
Ø Ext. (mm)	35	48	60	70		
P. S. (Bar)	7	7	7	7		
Poids (kg/m)	0.570	0.910	1.180	1.380		
R. Courb (mm)	75	115	150	180		
Dépression	0.9	0.9	0.9	0.9		

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C