


PARASPIRES REF. : 2704

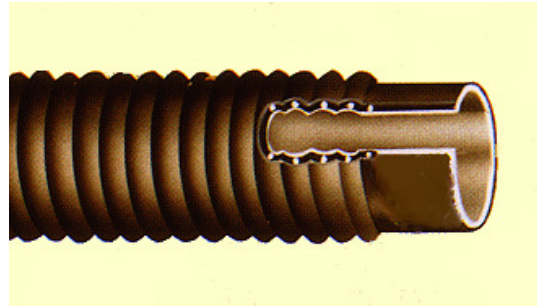

- UTILISATIONS** : Tuyau pour aspiration/refoulement de produits abrasifs, gravas, sable, coupeaux
- TUBE** : Intérieur PARA Beige, anti-abrasion.
- ARMATURE** : Spirale acier + Fil de masse - Plis synthétiques, haute ténacité.
- REVETEMENT** : Ondulé - Impression toile. Manchettes souples aux extrémités.
- TEMPERATURE** : -30°C + 80°C
- STOCK** : Longueurs droites à manchettes de 3 ou 5 mètres.

Ø Int. (mm)	60	70	76	80	90	102	110	120	125	150	200	250
Ø Ext. (mm)	70	82	88	95	108	118	128	140	145	175	228	280
Ep Tube Para	4	4	4	4	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	-	-
P. S. (Bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Poids (kg/m)	1.950	2.400	2.620	2.810	3.200	3.500	3.850	4.200	4.500	5.450	12.650	18.000
R.Courb.(mm)	210	260	280	300	400	450	600	650	800	950	1150	1300
Long. manchettes	65	70	80	88	100	120	120	130	130	150	170	200

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

04/12