


SODACID

REF. : 2811

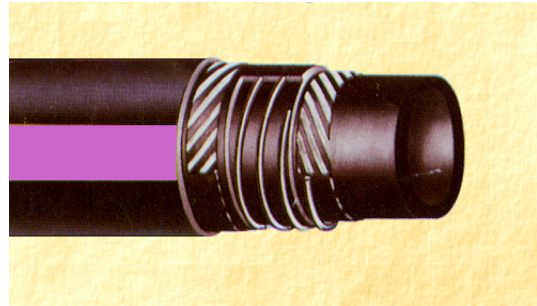

- UTILISATIONS** : Tuyau pour Aspiration /Refoulement de produits chimiques et acides (suivant concentration).
- TUBE** : EPDM noir lisse.
- ARMATURE** : Plis synthétiques haute ténacité - Spirale acier noyée.
- REVETEMENT** : EPDM noir - Impression toile - Bande violette longitudinale .
- TEMPERATURE** : - 40° + 100°C
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	19	25	30	38	40	45	50	63	76	100
Ø Ext. (mm)	31	37	43	50	53	57	64	77	87	118
P. S. (Bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dépression	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
R. Courb. (mm)	130	150	190	230	240	270	300	370	450	600
Poids (kg/m)	0.500	0.900	0.980	1.150	1.350	1.500	1.700	2.100	3.100	4.450

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C