


### 2TE

REF. : T2TE

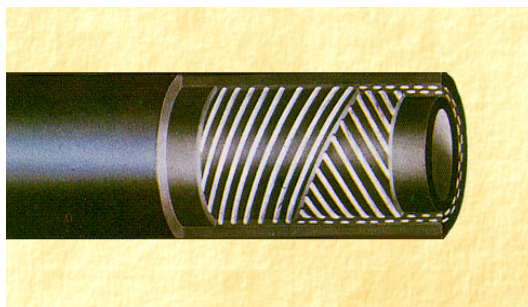

- UTILISATIONS** : Tuyau pour refoulement sous pression de fluide hydraulique, fuel, graisse, eau et air. Conforme à la norme EN 854.
- TUBE** : NBR noir lisse
- ARMATURE** : 1 Tresse textile.
- REVETEMENT** : CR noir impression toile, résistant aux huiles et aux intempéries.
- MARQUAGE** : S-2TE + Ø - EN 854 - Trim. + Année
- TEMPERATURE** : - 40° + 100°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	06	08	10	13	16	19	25	32	
Ø Ext. (mm)	13	15	17	20	24	27	34	42	
P. Service (Bar)	75	68	63	58	50	45	40	35	
R. Courb. (mm)	40	50	60	70	90	110	150	190	
Poids (kg/m)	0.170	0.190	0.210	0.260	0.370	0.440	0.650	0.760	

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 4 à 20°C