


CANNE de vidange REF : 113

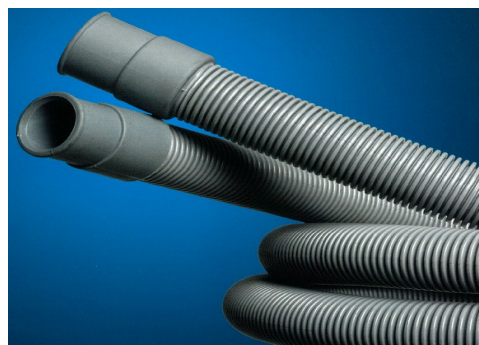

- UTILISATIONS** : Tuyau pour vidange de machine à laver et lave-vaisselle
Très bonne résistance aux détergents et hypochlorites.
Flexible équipé de 2 embouts thermo soudés
- TUBE** : P.P très flexible.
- TEMPERATURE** : - 10° C + 90° C.
- STOCK** : Longueurs de 1,5 m - 2 m - 2,5 m.

Ø Int. (mm)	15	18	25
Ø Ext. (mm)	21	24	30
P.S à 20 °C	10	10	8
Poids (kg/m)	0,210	0,250	0,420

Norme : ISO 1307