


KIT ASPIRATION Ø 25 - Lg 7 mètres

POMPAKIT

REF. : 212 K

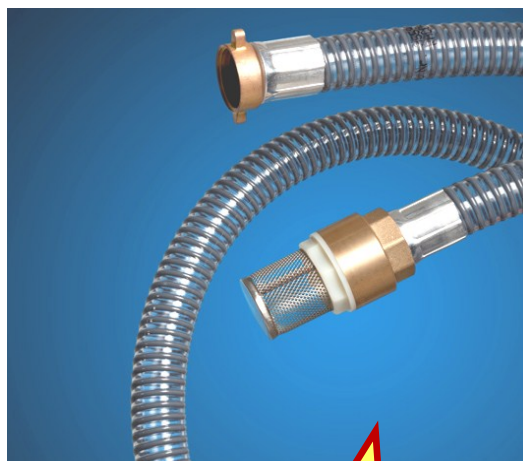

Valable jusqu'au 31 décembre 2012

- UTILISATIONS** : Pompage par aspiration et refoulement de liquides et aliments à basse teneur en graisse. Extraction d'eau de puits et barrages. Résistant à divers produits chimiques.
- TUBE** : PVC atoxique translucide lisse.
- ARMATURE** : Spire PVC grise indéformable et antichoc.
- TEMPERATURE** : - 10°C + 60°C
- STOCK** : Kit longueur de 7 mètres Ø 25
* Sertie avec 2 embouts Métal et une crépine Métal à une extrémité.

Ø Int. (mm)	Ep. Paroi (mm)	P.S. à 20°C (Bar)	Poids (kg/m)	R.Courb. (mm)	Dépression
25	3	5	0.200	75	0.7

Norme : selon UNE EN ISO 3994

P.L.N.E : Coef. 3 à 20 °C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

10/12