


### METALPRESS-OIL REF. : 659

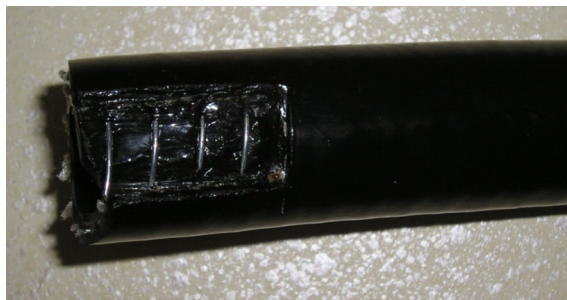

- UTILISATIONS** : Aspiration et refoulement d' huiles hydrauliques et combustibles.
- TUBE** : Fabriqué par extrusion de deux couches de composants vinyliques Résistant à un grand nombre de produits chimiques.
- ARMATURE** : Spire acier galvanisé, noyée dans la première couche et renforcé par une maille de fils polyester.
- REVETEMENT** : Lisse Couche de composants vinyliques résistant aux agents atmosphériques.
- TEMPERATURE** : - 25° C + 60° C.
- STOCK** : 30 mètres

<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>32</b>		
<b>Ø Ext.</b> (mm)	28	35	42		
<b>Poids</b> (kg/m)	450	640	800		
<b>P.S.</b> (Bar)	16	16	16		
<b>R. Courbure</b> / mm	60	70	80		
<b>Dépression</b>	9	9	9		

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C